

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: July 29, 2011

NX Tips


1. 清理作業系統註冊表以獲得更好的運行速度

在你的NX運行一段時間之後，你可能會發現您的機器運行速度越來越慢。從啟動NX，打開關閉檔，切換不同的應用，CAM程式計算等等的處理速度都變得越來越慢。

這時我們會先建議您按照文檔 SFB-NX-4757的要求清理.dlg文件。(參考之前的Tips，也可以在 <http://solutioncenter.industrysoftware.automation.siemens.com>找到這篇文章)

同時我們也可以通過 (或者任何你喜歡的註冊表編輯工具) 清理下面的這冊資訊:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\XX (XX對應版本號)

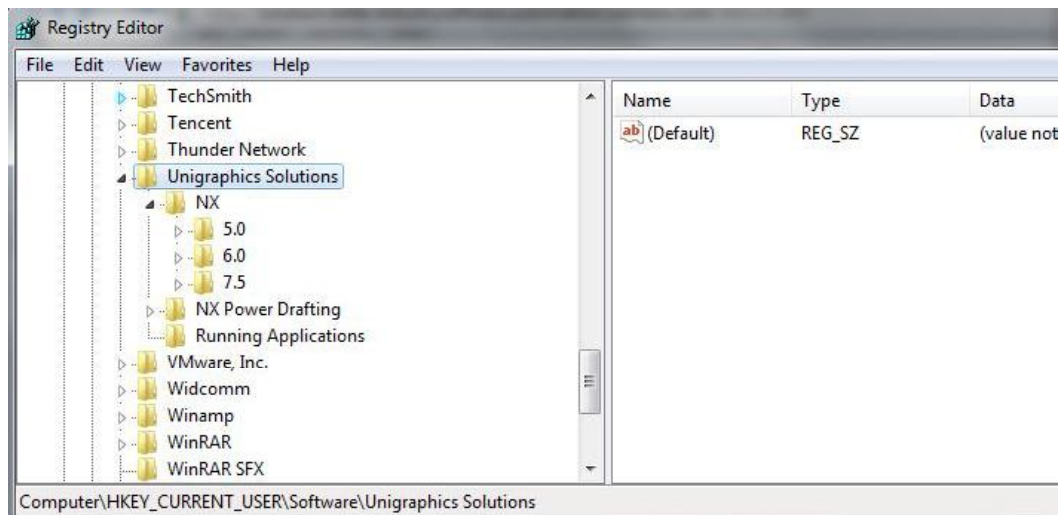

之後保存，退出登錄編輯程式

註冊表中的這部分保存著和NX有關的使用者資訊，刪除之後系統會強制NX在下次啟動時重建這部分資訊。

清理註冊表的同時，有關的垃圾資訊也會一併被清除。


上面的操作可以幫助我們清理和NX有關的運行環境，在一定程度上提升NX的運行效率。

Teamcenter Tips

2. 重裝 TC 用戶端後更新 FCCCache

問題：

有用戶發現重裝 TC 用戶端後無法從 TC 打開 NX 文件。

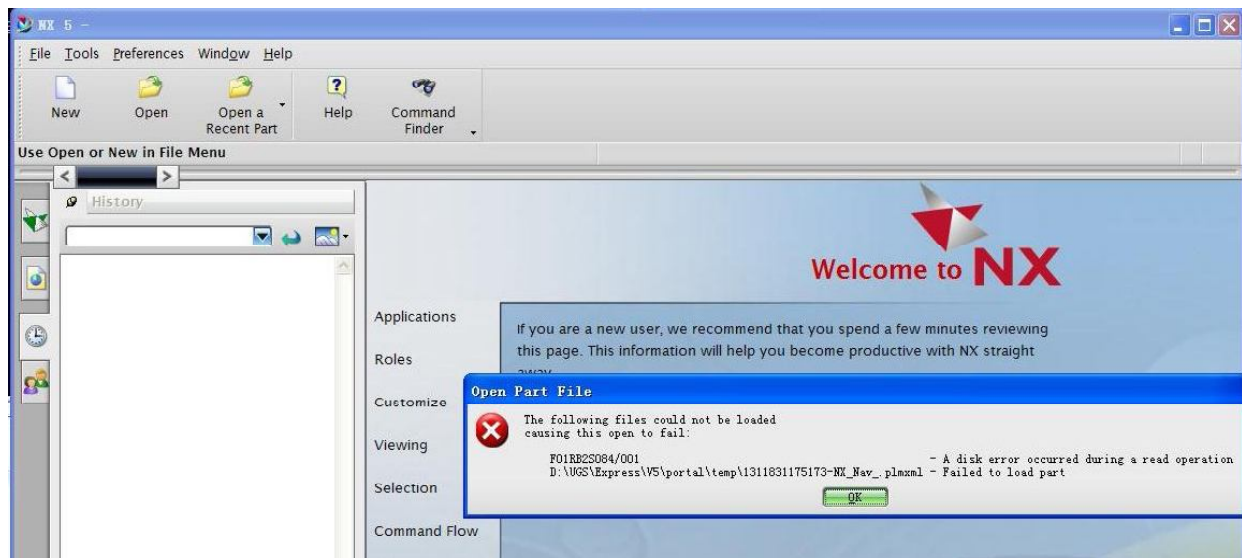

在 syslog 中發現：

```
Teamcenter Integration FMS ERROR 一般異常'FMSC_ERROR_BAD_TYPE_SIG'  
+++ Structured storage failed opening storage file
```

解決方法：

1. 請確保 Teamcenter FSC 服務運行正常。
2. 請檢查 C:\Documents and Settings\\FCCCache 目錄是否存在。

如果存在，請退出用戶端，刪除該 FCCCache 目錄。

之後重啟用戶端，新的 FCCCache 目錄會自動生成。

現在應該可以從 TC 打開 NX 檔了。



NX Nastran Tips

3. DMP update for NX Nastran 8.0 on Windows

問題/症狀:

在NX Nastran 8.0的安裝目錄MPI中有幾個檔丟失了。這些丟失的檔在使用 windows 平臺使用 DMP 解算的時候需要用到。

解決方法:

這些丟失的檔可以在下面的連結中下載，還有安裝指導和說明，請注意下載需要合法的 WebKey 帳戶。

http://ftp.ugs.com/nx_nastran/patch/8.0/NXN8_DMP_MPI

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Helpdesk Email: helpdesk_cn.plm@siemens.com

Global Technical Access Center: <http://support.ugs.com>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/

~~~~~  
此 e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的 Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com) 聯繫，如棄訂，請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~