

Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成爲 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑


Date: 28 Nov 2008

NX Tips

1. 如何在 NX5 中找到 variable offset surface

進入 modeling 應用:

'Tools→Customize→Commands Tab→ Select Insert→Offset/Scale→Variable Offset Surface'

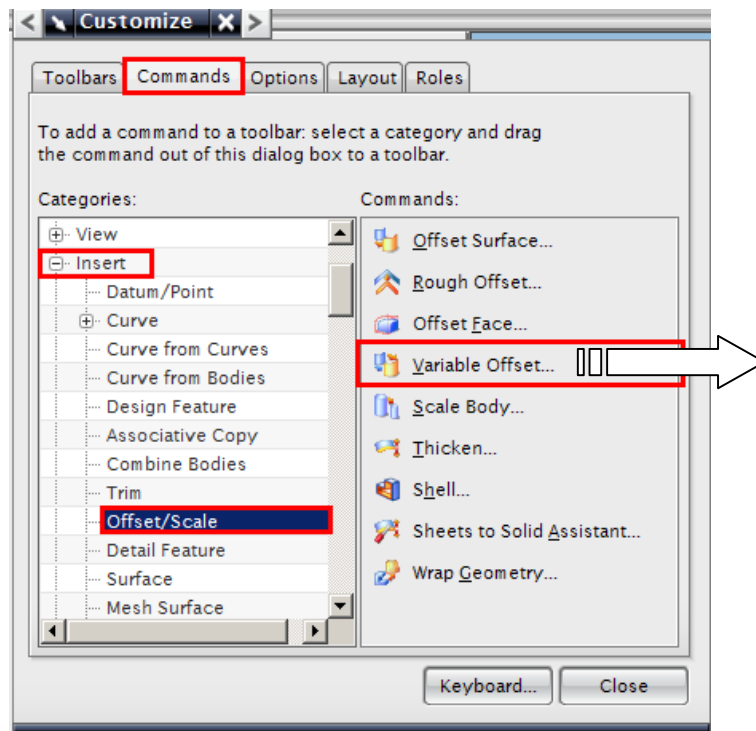

把 Variable offset surface 托拽到需要的地方，就可以正常使用了。

NX Nastran Tips

2. NX Nastran 解算完成以後, 我怎麼樣打開鈴聲?


問題:

NX Nastran 解算完成以後,我怎麼樣打開鈴聲? 在 5 版本以後這個鈴聲不響了。

回答:

在 NX Nastran 4.1 和更早的版本中, NX Nastran 解算完成以後,總是有一個鈴聲. 從 5 版本以後, 這個缺省的鈴聲沒有了, 因此在 `nast5.rcf` 中添加了一個變數: `msgbell=no`. 您只要把這行開頭的 `$` 注釋去掉就可以了, 象下面這樣:

`$msgbell=no`

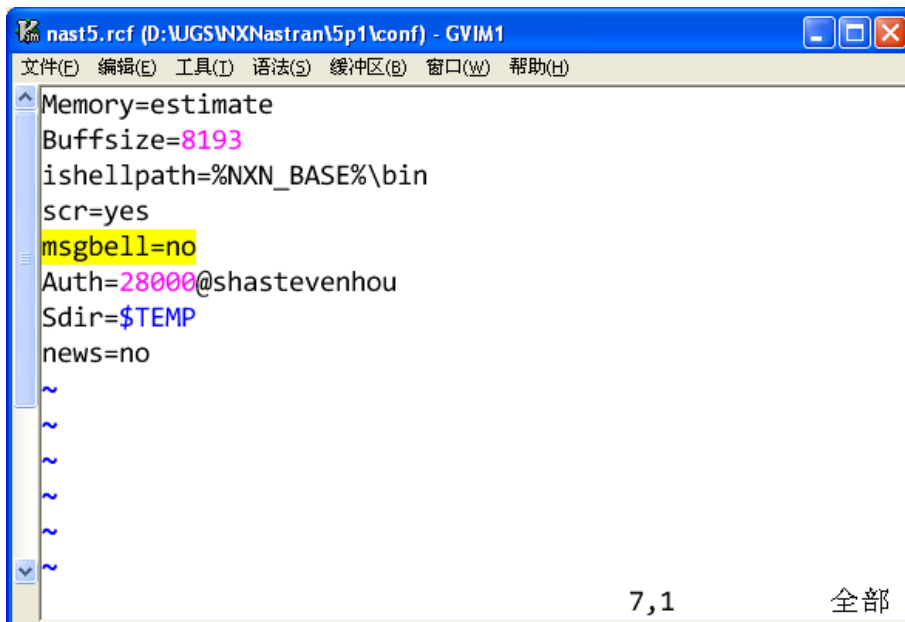

```
nast5.rcf (D:\UGS\NXNastran\5p1\conf) - GVIM1
文件(F) 編輯(E) 工具(T) 语法(S) 缓冲区(B) 窗口(W) 帮助(H)
^
Memory=estimate
Buffsize=8193
ishellpath=%NXN_BASE%\bin
scr=yes
msgbell=no
Auth=28000@shastevenhou
Sdir=$TEMP
news=no
~
~
~
~
~
~
7,1 全部
```

不要把這行改變成爲: `msgbell=yes`. 這樣會導致 NX Nastran 的錯誤。

在 FEMAP 9.3.1 中, 到 FEMAP931 這個目錄中, 再到 Nastran 目錄中. 打開 `conf` 這個子目錄, 編輯 `nast5.rcf` 檔就可以。

TC_Ent Tips


3. TCEnt 2007_MP01 補丁集安裝額外配置

問題現象:

有用戶報告, 當升級到 TCEnt 2007_MP01 補丁集後, 用戶登錄瘦用戶端會遇到 Oracle 識別字無效的錯誤, 如下:

錯誤！

配置錯誤，請聯繫 Teamcenter 管理員，告知錯誤代碼，以獲得更多技術細節：
466827942。請注意，此錯誤代碼是供將來參考的。Oracle 報告了資料庫錯誤。
ORA-00904: "USRSETGSACTION": 識別字無效
(31ulymsgs007)

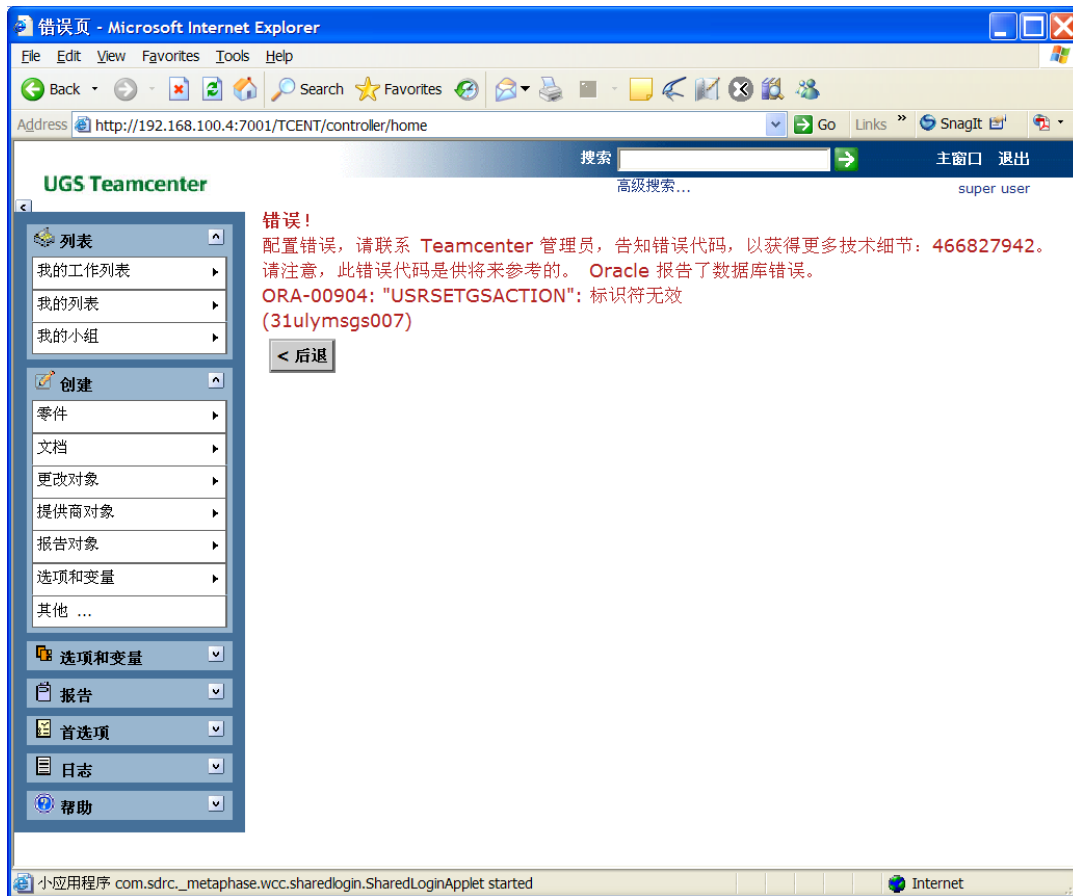**解決方法：**

1. 安裝 MP01 補丁集前，刪除舊的 CCDS 對象。

由於 CCDS 物件結構在新的補丁集中有較大更改，在用戶環境中原有的 CCDS 物件已經無效，需要刪除。請運行以下步驟刪除已有的 CCDS 物件：

a. 新建文件，如 DeleteCCDS.dat，包括以下內容：

```
delete from UsrSetgs;
```

b. 執行以下命令，載入上一步中的 dat 檔內容：

```
objload -f DeleteCCDS.dat -k DeleteCCDS.Key -d <User DB Name>
```

c. 以上命令會在用戶資料庫中刪除所有 CCDS 物件，並且生成 DeleteCCDS.Key 檔用於在 key 表中刪除 CCDS 物件相關的記錄。執行以下命令刪除 key 表中的 CCDS 物件相關的記錄：

```
objload -f DeleteCCDS.Key -d <KeyDBName>
```

其中 KeyDBName 是 key 資料庫的名稱。

2. 安裝 MP01 補丁集。

3. 安裝 MP01 補丁集後，增加新的消息'QueryUsrSetgsObject'。

新的消息'QueryUsrSetgsObject'需要加入到查詢組中，否則用戶將沒有許可權訪問新加的消息，導致出錯。執行以下步驟載入新消息：

a. 新建文件，如 LoadMAR.dat，包括以下內容：

```
class MsgGrp
{
    MsgGrpName = 'Query_grp';
    MsgName = 'QueryUsrSetgsObject';
}
```

b. 執行以下命令，載入上一步中的 dat 檔內容：

```
objload -f LoadMAR.dat -d <AdminDBName>
```

其中 AdminDBName 是 admin 資料庫的名稱。

4. 在所有的資料庫中運行 updatedb，更新資料庫。

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Helpdesk Email: helpdesk_cn.plm@siemens.com

Global Technical Access Center: <http://support.ugs.com>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.ugs.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: <http://www.ugs.com.cn>

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體用戶。當您發現問題或希望棄訂，請發送郵件至 [helpdesk\\_cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk_cn.plm@siemens.com)與我們聯繫，如棄訂，請在標題欄中注明“棄訂”  
~~~~~